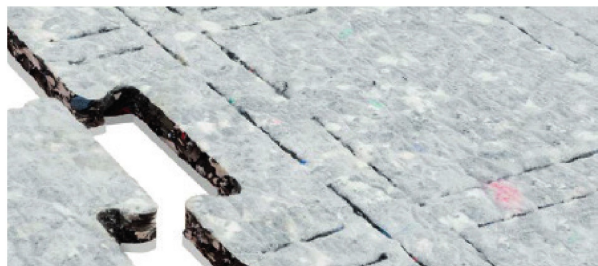


MATERIAAL SAMENSTELLING:

Onze Foamplaat bestaat uit thermisch verbonden gecrosslinkt polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur (XPE).

**TOEPASSING:**

Dit product is de perfecte basis voor hoogwaardige kunstgrassystemen voor sportvelden, trapveldjes en speeltuinen

HERKOMST:

Dit schuim komt vrij als productieresten van schuimproducenten en -verwerkers en bevat geen verontreinigingen.

AFMETINGEN:

900 x 2250 x 18mm

	Waarde	Norm
WATERDOORLATENDHEID:	72.000 mm/uur	EN 12616
TREKSTERKTE:	0,26 MPa	EN12230
KRACHTREDUCTIE:	60%	AAA
ENERGIERESTITUTIE	48%	AAA
VERTICALE DEFORMATIE:	8,1 mm	AAA
SCHOKABSORPTIE:	61%	EN 14809
VERTICALE DEFORMATIE:	6,6 mm	EN 14809
KRITISCHE VALHOOGTE (HEAD INURY CRITERION ~ 1000):	0,68 m	EN 1177
THERMISCHE WEERSTAND (R-WAARDE)	0,40 m ² K/W	EN12667